


利用一根**USB**线即可实现**便捷**操作的**电动**FA镜头

# Lens onnect<sup>®</sup> SERIES




在手动调整不方便的地方，  
轻松实现调节功能

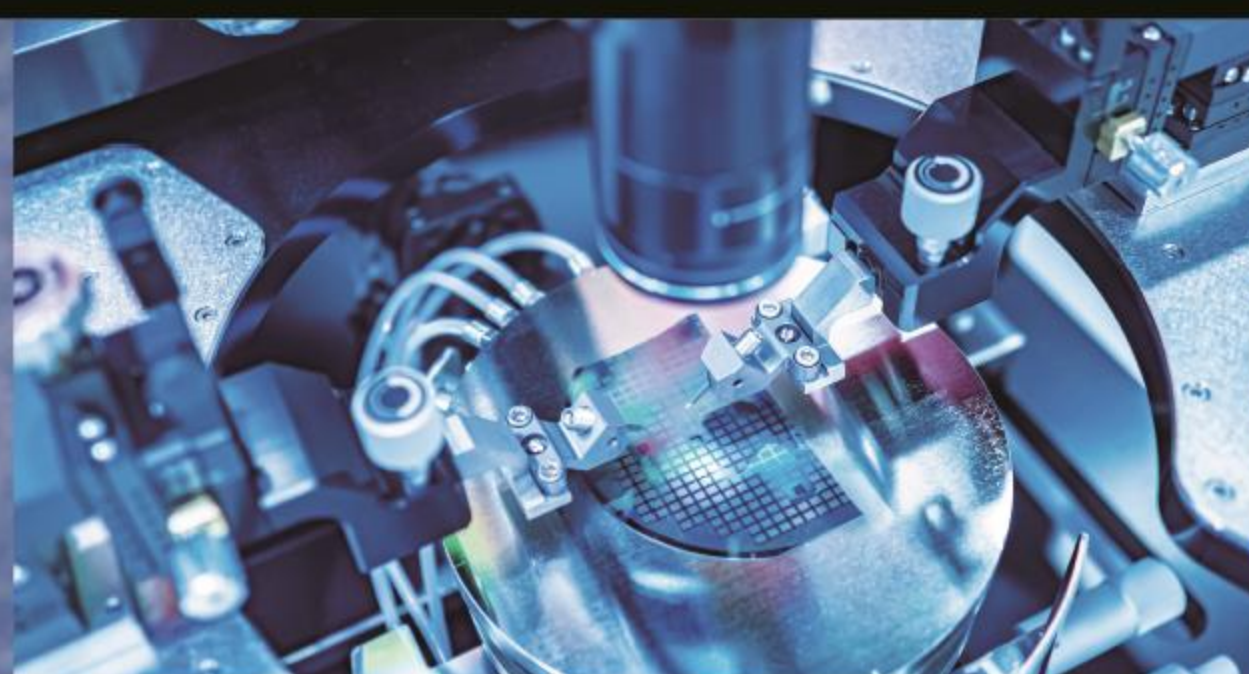

精确的调节，而不是依赖于手感



对于不同高度物距对象，  
变换焦点

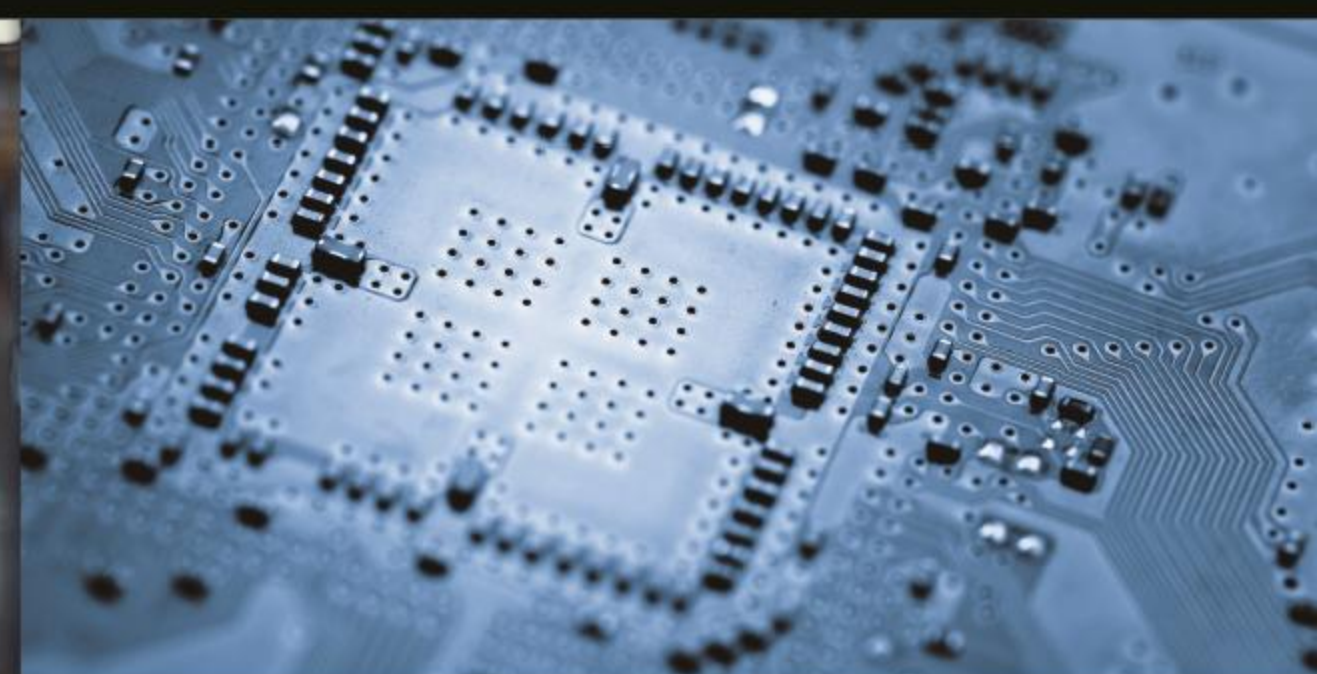

适合嵌入式系统

聚焦，光圈和变焦通过USB控制

在手动调节不方便的地方，轻松实现调节功能

可通过步进电机让控制更加精密

即插即用，易于部署

丰富的产品阵容

电动定焦DL-MPY  
系列



电动定焦VL-MPZ  
系列



电动变焦  
系列



电动远心镜头  
系列



连接  
示意图



※USB以外的接口也接受定制

12C接口版本  
LensConnect对应相机  
可使用



computar<sup>®</sup>



DL-MPY 系列

| DL0828UC-MPY |                         |
|--------------|-------------------------|
| 焦距           | 8mm                     |
| F值范围         | F2.8 - F16.0            |
| 工作距离         | 0.1m - Inf              |
| 视角 (1/1.1英寸) | 69.4° x 53.8° (角度80.4°) |
| 接口           | C                       |
| 传感器尺寸        | 1/1.1"                  |
| 分辨率          | 12MP                    |
| 滤片尺寸         | M52 x P0.75mm           |
| 镜头尺寸         | φ 59.5mm x 63.3mm       |
| 重量           | 178g                    |

| DL1224UC-MPY |                         |
|--------------|-------------------------|
| 焦距           | 12mm                    |
| F值范围         | F2.4 - F16.0            |
| 工作距离         | 0.1m - Inf              |
| 视角 (1/1.1英寸) | 50.5° x 38.1° (角度60.2°) |
| 接口           | C                       |
| 传感器尺寸        | 1/1.1"                  |
| 分辨率          | 12MP                    |
| 滤片尺寸         | M35.5 x P0.5mm          |
| 镜头尺寸         | φ 59.5mm x 57.9mm       |
| 重量           | 163g                    |

| DL1623UC-MPY |                         |
|--------------|-------------------------|
| 焦距           | 16mm                    |
| F值范围         | F2.3 - F16.0            |
| 工作距离         | 0.11m - Inf             |
| 视角 (1/1.1英寸) | 38.9° x 29.0° (角度47.0°) |
| 接口           | C                       |
| 传感器尺寸        | 1/1.1"                  |
| 分辨率          | 12MP                    |
| 滤片尺寸         | M35.5 x P0.5mm          |
| 镜头尺寸         | φ 59.5mm x 59.2mm       |
| 重量           | 173g                    |

| DL2523UC-MPY |                         |
|--------------|-------------------------|
| 焦距           | 25mm                    |
| F值范围         | F2.3 - F16.0            |
| 工作距离         | 0.12m - Inf             |
| 视角 (1/1.1英寸) | 25.3° x 18.7° (角度31.0°) |
| 接口           | C                       |
| 传感器尺寸        | 1/1.1"                  |
| 分辨率          | 12MP                    |
| 滤片尺寸         | M30.5 x P0.5mm          |
| 镜头尺寸         | φ 59.5mm x 56.9mm       |
| 重量           | 166g                    |

| DL3525UC-MPY |                         |
|--------------|-------------------------|
| 焦距           | 35mm                    |
| F值范围         | F2.5 - F16.0            |
| 工作距离         | 0.16m - Inf             |
| 视角 (1/1.1英寸) | 18.2° x 13.4° (角度22.5°) |
| 接口           | C                       |
| 传感器尺寸        | 1/1.1"                  |
| 分辨率          | 12MP                    |
| 滤片尺寸         | M30.5 x P0.5mm          |
| 镜头尺寸         | φ 59.5mm x 57.9mm       |
| 重量           | 160g                    |

| DL5028UC-MPY |                        |
|--------------|------------------------|
| 焦距           | 50mm                   |
| F值范围         | F2.8 - F16.0           |
| 工作距离         | 0.2m - Inf             |
| 视角 (1/1.1英寸) | 13.2° x 9.7° (角度16.3°) |
| 接口           | C                      |
| 传感器尺寸        | 1/1.1"                 |
| 分辨率          | 12MP                   |
| 滤片尺寸         | M30.5 x P0.5mm         |
| 镜头尺寸         | φ 59.5mm x 58mm        |
| 重量           | 173g                   |

Varifocal 系列

| VL6Z1626UC-MPYIR |  |
|------------------|--|
| 焦距               | 16mm - 96mm  |
| F值范围             | F2.6 - F16C  |
| 工作距离             | 3m - Inf   |
| 视角 (1.1英寸)       | 广角 48.1° x 35.6° (角度58.9°)<br>长焦 8.5° x 6.3° (角度10.4°) |
| 接口               | C  |
| 传感器尺寸            | 1.1"   |
| 分辨率              | 12MP   |
| 滤片尺寸             | M67xP0.75  |
| 镜头尺寸             | 78.2mm x 83.8mm x 108.96mm                             |
| 重量               | 330g   |

| EL6Z0915UCS-MPWIR |  |
|-------------------|--|
| 焦距                | 9mm - 50mm   |
| F值范围              | F1.5 - F16C  |
| 工作距离              | 3m - Inf   |
| 视角 (1/1.8英寸)      | 广角 46.1° x 26.3° (角度52.5°)<br>长焦 9.0° x 5.2° (角度10.2°) |
| 接口                | CS   |
| 传感器尺寸             | 1/1.8"   |
| 分辨率               | 5MP  |
| 滤片尺寸              | *M67xP0.75 (With VM0918)                               |
| 镜头尺寸              | 78.2mm x 83.8mm x 104.8mm                              |
| 重量                | 299g   |

| EL3Z0416UCS-MPWIR |  |
|-------------------|--|
| 焦距                | 4.0mm - 10mm   |
| F值范围              | F1.6 - F16C  |
| 工作距离              | 0.2m - Inf   |
| 视角 (1/1.8英寸)      | 广角 115.9° x 61.7° (角度138.1°)<br>长焦 46.0° x 25.8° (角度52.9°) |
| 接口                | CS   |
| 传感器尺寸             | 1/1.8"   |
| 分辨率               | 5MP  |
| 滤片尺寸              | *M55 x P0.75 (With VM0418)                                 |
| 镜头尺寸              | φ 66mm x 59mm  |
| 重量                | 161g   |

| ML3Z1226UC-MPW |  |
|----------------|--|
| 焦距             | 12mm - 36mm  |
| F值范围           | F2.6 - F16C  |
| 工作距离           | 0.1m - Inf (广角)、0.35m - Inf (长焦)                         |
| 视角 (2/3英寸)     | 广角 41.1° x 31.2° (角度41.1°)<br>长焦 13.7° x 10.4° (角度16.9°) |
| 接口             | C  |
| 传感器尺寸          | 2/3"   |
| 分辨率            | 9MP  |
| 滤片尺寸           | M49 x P0.75  |
| 镜头尺寸           | φ 59.5mm x 79.8mm  |
| 重量             | 247g   |

(\*)在镜头前缘设有滤光片接口，如果需要使用滤光片，请先安装VM0918（另售） (\*)在镜头前缘设有滤光片接口，如果需要使用滤光片，请先安装VM0418（另售）

VL-MPZ 系列

| VL0826U-MPZ |                              |
|-------------|------------------------------|
| 焦距          | 8mm                          |
| F值范围        | F2.6 - F16.0                 |
| 工作距离        | 0.1m - Inf                   |
| 视角 (1英寸)    | 76.9° x 61.5° (角度88.8°)      |
| 接口          | C                            |
| 传感器尺寸       | 1"                           |
| 分辨率         | 20MP                         |
| 滤片尺寸        | *M82 x P0.75mm (With ZM0810) |
| 镜头尺寸        | φ 78mm x 52.93mm             |
| 重量          | 334g                         |

(\*)在镜头前缘设有滤光片接口，如果需要使用滤光片，请先安装ZM0810（另售）

| VL1226U-MPZ |                         |
|-------------|-------------------------|
| 焦距          | 12mm                    |
| F值范围        | F2.6 - F16.0            |
| 工作距离        | 0.1m - Inf              |
| 视角 (1英寸)    | 56.7° x 44.1° (角度67.4°) |
| 接口          | C                       |
| 传感器尺寸       | 1"                      |
| 分辨率         | 20MP                    |
| 滤片尺寸        | M46 x P0.75mm           |
| 镜头尺寸        | φ 75mm x 48.5mm         |
| 重量          | 273g                    |

| VL1624U-MPZ |                         |
|-------------|-------------------------|
| 焦距          | 16mm                    |
| F值范围        | F2.4 - F16.0            |
| 工作距离        | 0.1m - Inf              |
| 视角 (1英寸)    | 43.8° x 33.6° (角度53.2°) |
| 接口          | C                       |
| 传感器尺寸       | 1"                      |
| 分辨率         | 20MP                    |
| 滤片尺寸        | M43 x P0.75mm           |
| 镜头尺寸        | φ 75mm x 52mm           |
| 重量          | 280g                    |


| VL2520U-MPZ |                         |
|-------------|-------------------------|
| 焦距          | 25mm                    |
| F值范围        | F2.0 - F16.0            |
| 工作距离        | 0.15m - Inf             |
| 视角 (1英寸)    | 28.8° x 21.8° (角度35.5°) |
| 接口          | C                       |
| 传感器尺寸       | 1"                      |
| 分辨率         | 20MP                    |
| 滤片尺寸        | M46 x P0.75mm           |
| 镜头尺寸        | φ 78mm x 47mm           |
| 重量          | 257g                    |

| VL3522U-MPZ |                         |
|-------------|-------------------------|
| 焦距          | 35mm                    |
| F值范围        | F2.2 - F16.0            |
| 工作距离        | 0.2m - Inf              |
| 视角 (1英寸)    | 20.8° x 15.7° (角度25.8°) |
| 接口          | C                       |
| 传感器尺寸       | 1"                      |
| 分辨率         | 20MP                    |
| 滤片尺寸        | M43 x P0.75mm           |
| 镜头尺寸        | φ 75mm x 66.1mm         |
| 重量          | 313g                    |

| VL5024U-MPZ |                         |
|-------------|-------------------------|
| 焦距          | 50mm                    |
| F值范围        | F2.4 - F16.0            |
| 工作距离        | 0.2m - Inf              |
| 视角 (1英寸)    | 14.6° x 11.0° (角度18.2°) |
| 接口          | C                       |
| 传感器尺寸       | 1"                      |
| 分辨率         | 20MP                    |
| 滤片尺寸        | M43 x P0.75mm           |
| 镜头尺寸        | φ 75mm x 66.5mm         |
| 重量          | 326g                    |

| VL7531U-MPZ |                       |
|-------------|-----------------------|
| 焦距          | 75mm                  |
| F值范围        | F3.1 - F16            |
| 工作距离        | 0.25m - Inf           |
| 视角 (1英寸)    | 9.8° x 7.3° (角度12.2°) |
| 接口          | C                     |
| 传感器尺寸       | 1"                    |
| 分辨率         | 20MP                  |
| 滤片尺寸        | M43 x P0.75mm         |
| 镜头尺寸        | φ 75mm x 87mm         |
| 重量          | 415g                  |

(\*) I2C接口以及485串口版本的电动镜头，请联系我们了解

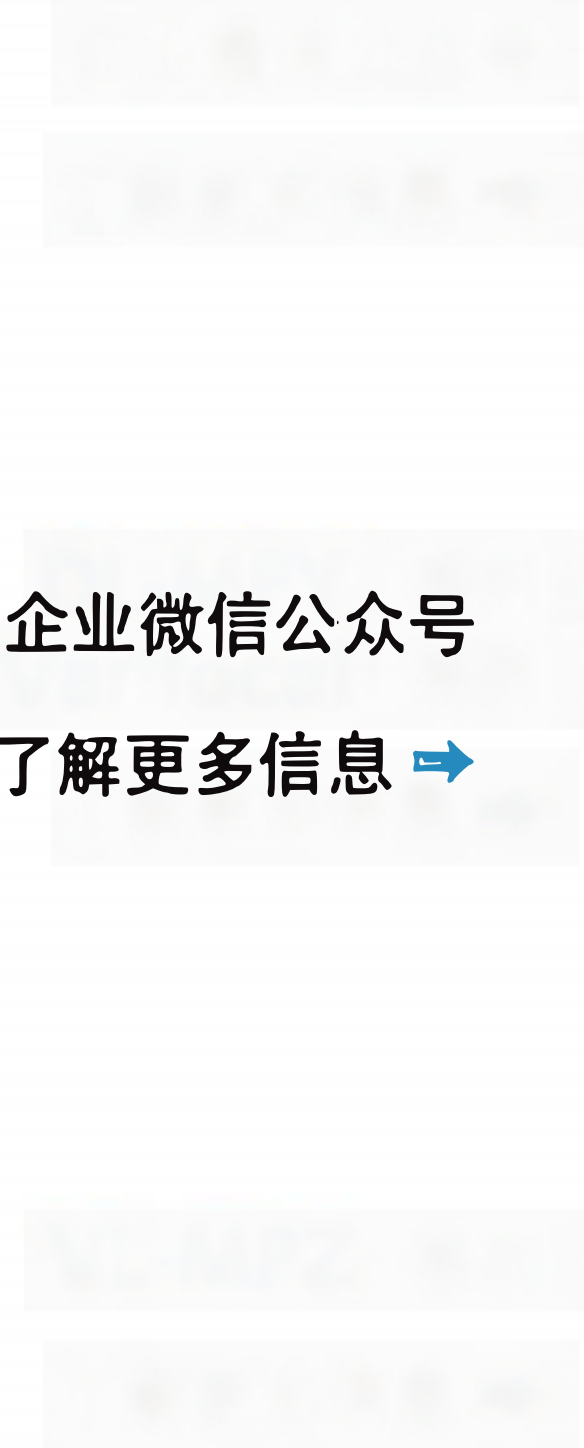

企业微信公众号  
了解更多信息 ➡



规格参数如有变更，恕不另行通知